Blöchlinger RECYCLING

NeoCret®

PREISE
PRODUKTE
DIENSTLEISTUNGEN

2017

INHALTSVERZEICHNIS

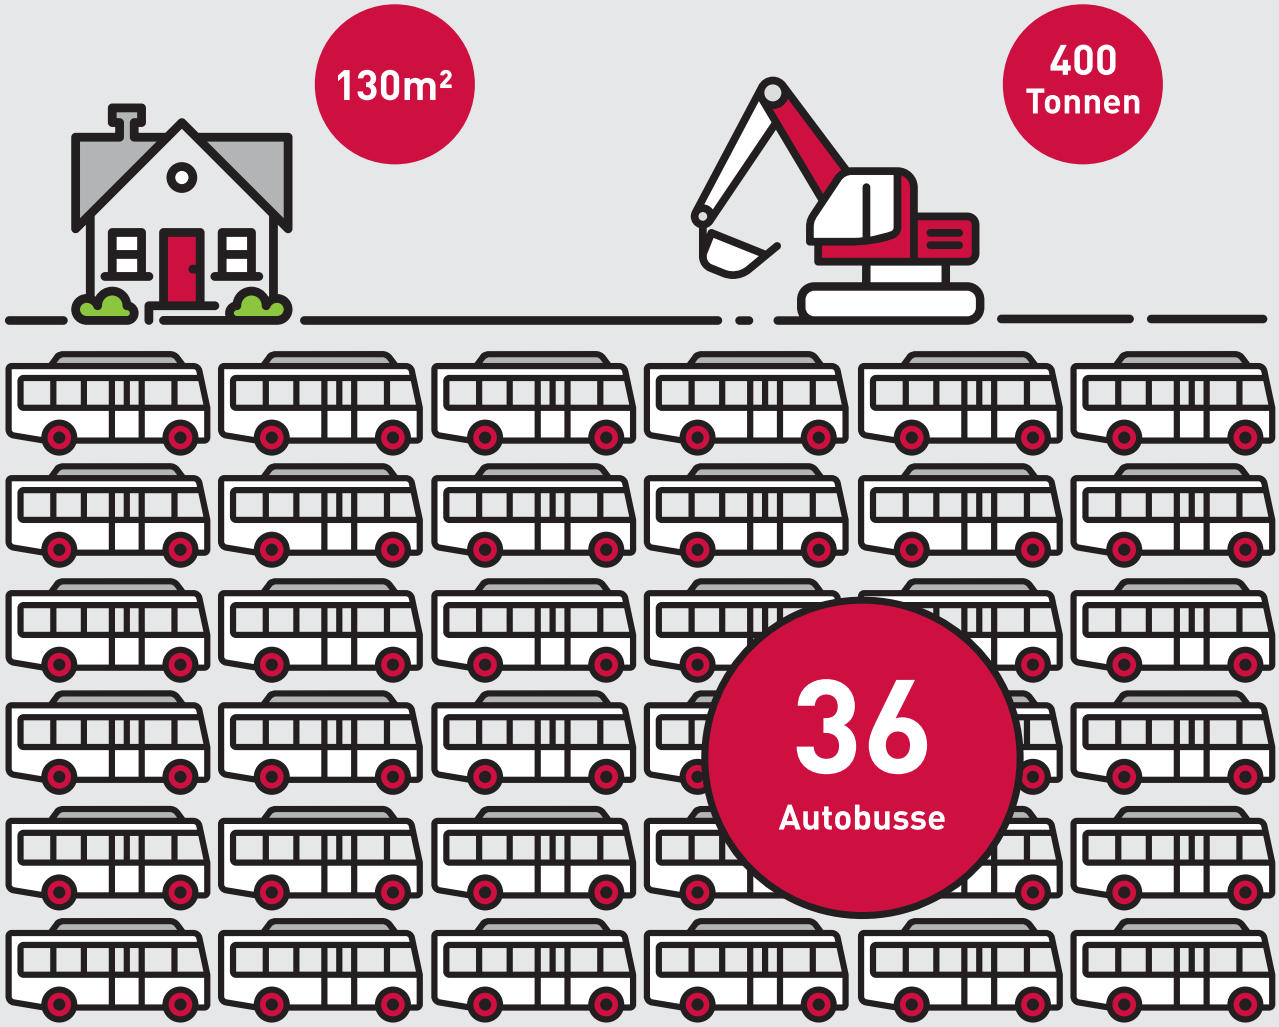

Bauabfall macht die grösste Abfallmenge aus. Bereits beim Rückbau von einem einzigen Haus mit 130 m² Wohnfläche fallen 400 Tonnen Bauabfall an. Dies entspricht dem Gewicht von rund 36 Autobussen.

Quelle: «Ent-sorgen?» Abfall in der Schweiz illustriert (BAFU 2016)

Blöchlinger Recycling 4
Kontakt und Bestellung 6

Entsorgung 11
Belastete Böden 14
Schlamm 15

Muldenservice 17
Welaki-Silo 20
Big Bag 21

Kies 23

NeoCret 27

Rückbau 41

Erdbau 43
Fahrzeuge und Maschinen 44
Allgemeines 46
BLÖCHBLOCK 50

BLÖCHLINGER RECYCLING

Neue Nassmechanische Aufbereitung

Der Bauabfall macht mit 15,5 Mio Tonnen / Jahr ganze 65 % aller Abfälle der Schweiz aus. Das Blöchlinger Recycling bringt seit über 30 Jahren Bauabfälle aus dem Bereich Bau / Rückbau in den Produktionskreislauf zurück, aus welchem neue Baustoffe entstehen.

Mit unserer Nassmechanischen Aufbreitung gehen wir einen Schritt weiter. Für den Erdbau können wir belastete und verunreinigte Böden bis Verschmutzung E-Material (Reaktorstoffe) aufbereiten. Mit aufwendigen Prozessen werden aus dem Bodenmaterial wertvolle Gesteinskörnungen und Erden zur Baustoffherstellung gewonnen. So können wir auch aus den Feinstanteilen < 0,063 mm wertvollen Rhostoff für die Zementherstellung produzieren. Somit erreichen Sie eine 100 % Verwertungsquote Ihrer belasteten und verunreinigten Böden.

Mit der Wahl der Blöchlinger AG als Entsorgungs- und Versorgungspartner entscheiden Sie sich, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, damit aus dem grössten Anteil des schweizerischen Abfalls neue Produkte entstehen und Ressourcen geschont werden.

Damit auch zukünftige Generationen mit Ihnen bauen können.

VERSORGUNG

Kies
NeoCret
Erdbau

NeoCret®

BAUWERK

ENTSORGUNG

Rückbau
Muldenservice
Entsorgung für Industrie, Gewerbe und Haushalt

AUFBEREITUNG & RECYCLING

Sortieren
Aufbereiten
Veredeln

BELASTETE BÖDEN

PRESSSCHLAMM

ROHSTOFF ZEMENTWERK

HOLZSCHNITZEL, KOMPOST, ERDEN, METALLE, KUNSTSTOFFE

RECYCLING-ROHSTOFFE

KONTAKT & BESTELLUNG

Ansprechpartner

Ingo Cramer
Bestellung/Disposition

Mail ingo.cramer@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 46

Stefan Baumann
Verkauf Baustoffe
Projektleitung Rückbau/Erdbau

Mail stefan.baumann@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 45

Ansgar Blöchlinger
Entsorgung

Mail ansgar@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 40

Cornel Blöchlinger
NeoCret/Kies

Mail cornel@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 42

Patrick Blöchlinger
Rückbau/Erdbau

Mail patrick@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 44

Samira Kuster
Buchhaltung

Mail samira.kuster@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 41

Jasmin Spring
Back Office

Mail jasmin.spring@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 43

Pina Bösch
Eingangskontrolle Werk Hinterwis

Mail pina.boesch@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 32

Nadine Lehmann
In Ausbildung

Mail nadine.lehmann@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 26

STANDORTE

Hauptsitz

Blöchlinger AG

Jakobstrasse 2
8732 Neuhaus SG

Verwaltung	055 286 46 26
Bestellung/Disposition	055 286 46 46
Fax	055 286 46 47
Mail	info@bloechlinger.ch
	www.bloechlinger.ch

Zweigniederlassung

Blöchlinger AG

Feldstrasse 7
8856 Tuggen SZ

Telefon	055 445 25 00
Fax	055 445 25 03
Mail	info@bloechlinger.ch

Öffnungszeiten

April bis September – Montag bis Freitag

Vormittag	06.30 bis 12.00 Uhr
Nachmittag	13.00 bis 17.00 Uhr

Oktober bis März – Montag bis Freitag

Vormittag	07.00 bis 12.00 Uhr
Nachmittag	13.00 bis 17.00 Uhr

→ Spezielle Öffnungszeiten nach Absprache.

An folgenden Tagen ist unser Betrieb geschlossen

Karfreitag	Freitag 14. April 2017
Ostermontag	Montag 17. April 2017
Christi Himmelfahrt	Donnerstag 25. Mai 2017
Pfingsten	Montag 5. Juni 2017
Nationalfeiertag	Dienstag 1. August 2017
Allerheiligen	Mittwoch 1. November 2017
Weihnachten	Montag 25. und Dienstag 26. Dezember 2017
Neujahr	Montag 1. und Dienstag 2. Januar 2018

ANFAHRTSPLAN

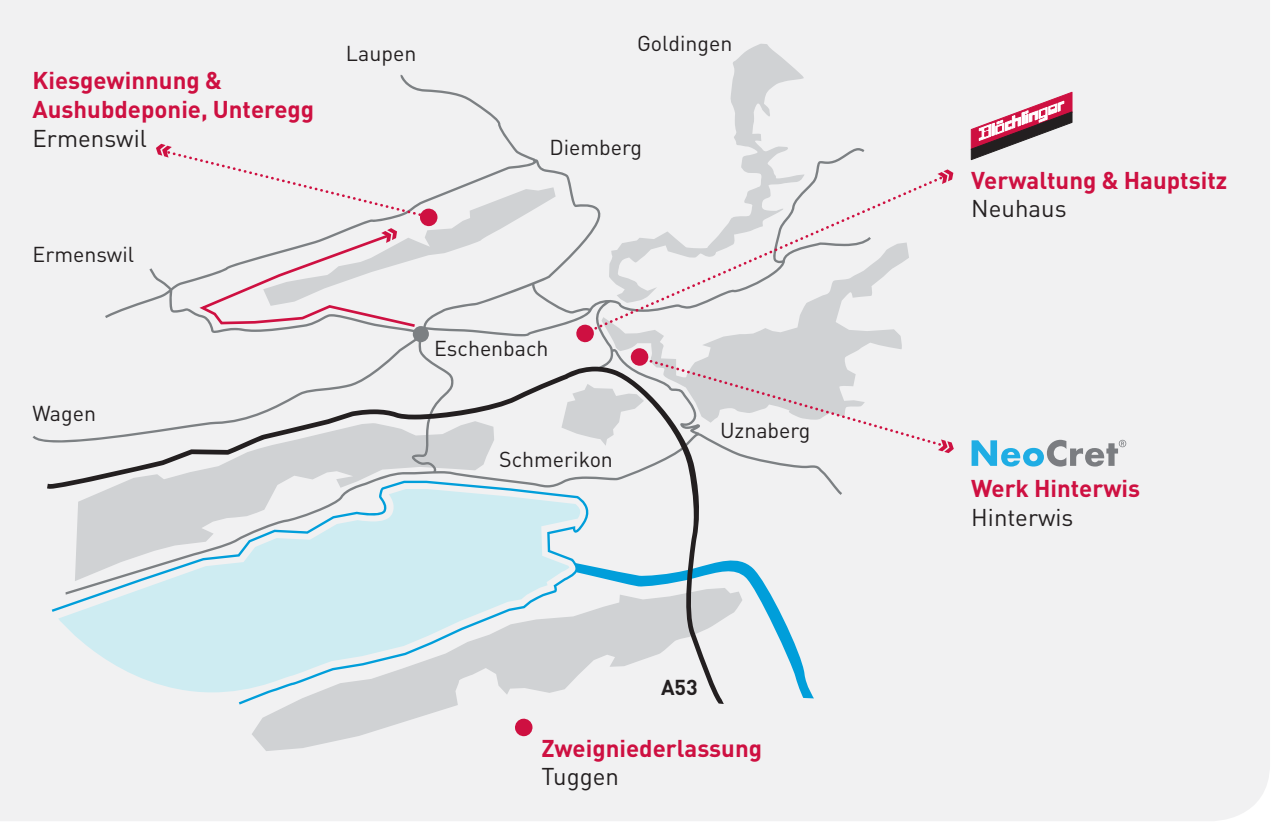

Verwaltung & Hauptsitz

Jakobstrasse 2, 8732 Neuhaus SG

→ Sie finden uns mitten in Neuhaus SG, vis à vis Gasthaus Ochsen.

Werk Hinterwis

Hinterwis 5, 8732 Neuhaus SG

→ Direkt bei Autobahnausfahrt A53 Eschenbach SG im Industriegebiet Neuhaus.

Kiesgewinnung & Aushubdeponie

Unteregg, 8724 Ermenswil SG

→ Sie fahren die Verbindungsstrasse zwischen Eschenbach und Ermenswil.
Im Waldstück führt eine beschilderte Abzweigung zur Kiesgewinnung und zur Deponie.

ENTSORGUNG

Ansgar Blöchlinger

Mail ansgar@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 40

Entsorgung

Haben Sie mit belasteten und verunreinigten Böden zu tun?
Gerne machen wir Ihnen Lösungsvorschläge und Angebote für das Recycling und die Verwertung. Wir kümmern uns um die Aufbereitungen Ihrer Altlast nach dem aktuellsten Stand der Technik mit einer Verwertungsquote von bis zu 100%.

arv asr
Baustoffrecycling Schweiz
Recyclage des matériaux de construction Suisse
Riciclaggio di materiali da costruzione Svizzera

Anlageninspektion
mit Erfolg bestanden
Inspection des installations
réussie avec succès

Mit Blöchlinger entsorgen Sie richtig *...definitiv!*

Wir sichern Ihnen eine umweltgerechte Wiederverwertung aller Materialien zu. Dies wird durch die alljährlich stattfindende Inspektion des Aushub, Rückbau und Recyclingverbandes der Schweiz, ARV bestätigt.

ENTSORGUNG

Entsorgungsgebühren diverse Materialien

Materialbezeichnung	CHF/To
Ausbauasphalt PAK < 250 mg/kg**	42.50
Strassenaufbruch	36.00
Betonabbruch ohne Armierung und < 1 m	29.00
Betonabbruch armiert oder > 1 m	39.00
Betonelemente	69.50
Mischabbruch sauber	62.00
Mischabbruch verschmutzt	82.00
Inertstoffe *	86.00
Ziegel	26.00
Bausperrgut	274.00
KVA Material bis 250 kg/m^3	280.00
KVA Material ab 250 kg/m^3	274.00
Aushub (A-Material, unverschmutzt)	44.00
Aushub kieshaltig	39.00
Aushub verschmutzt	83.00
Belasteter Betonabbruch	auf Anfrage
Altholz	110.00
Eisenbahnschwellen aus Holz	180.00
Wurzelstöcke	170.00
Grünmaterial	114.00
Karton	auf Anfrage
Altmetalle/Alteisenmetalle	auf Anfrage
S.E.N.S. – Gerätegruppe	gratis
SWICO – Gerätegruppe	gratis
Fremdwägung pauschal pro Wägung	25.00

* Reines Eternit wird ab 2017 nicht mehr angenommen.
** Frühere Bezeichnung: < 5'000 mg PAK pro 1kg Bindemittel.

MATERIAL DEKLARATIONS TABELLE	Kunststoff	Backstein	Ziegel	Beton	Eternit	Aushub	Asphalt
Ausbauasphalt	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Strassenaufbruch	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Betonabbruch	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Mischabbruch sauber	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Mischabbruch verschmutzt	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Inertstoffe	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ziegel	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Bausperrgut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KVA Material	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Aushub	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Aushub verschmutzt	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Altholz	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Hinweise Entsorgungsgebühren
· Preise ins Werk Hinterwis oder Deponie Unteregg angeliefert, exkl. MwSt.
· Bei schlechter Witterung behalten wir uns vor kein Aushubmaterial anzunehmen oder einen Zuschlag von CHF 9.–/m³ zu verrechnen.
· Bei wassergesättigtem Aushub wird ein Zuschlag von CHF 9.–/m³ verrechnet.

Materialbegriffe

Bauschutt:
Darf nicht mit Sonderabfällen vermischt sein. Sammelbegriff der folgenden vier Materialgruppen

- Ausbauasphalt: Belagsaufbruch und Fräsgut auf Asphaltbasis aus dem Strassenbau.
- Strassenaufbruch: Kiessand oder hydraulisch stabilisierte Schichten mit geringen Mengen an anorganischem Erdmaterial, Pflästerungen, Abschlüsse und Beton.
- Betonabbruch: Die Betonstücke können armiert oder unarmiert sein.
- Mischabbruch: Kann Betonbrocken, Backsteine, Kalksandsteine und Natursteinmauerwerk enthalten.

Bausperrgut:
Vermischte Bauabfälle, die frei sind von Sonderabfällen.

KVA Material:
Alle brennbaren Abfälle aus der Baubranche oder Industrie, welche frei von Sonderabfällen sind.

Aushub, Schlamm:
Erdmaterial, welches bei der Erstellung von Hochbauten und Tiefbauten aus einer Baugrube ausgehoben werden muss.

Holz:
Altholz aus dem Rückbau und Wurzelstöcke aus der Forstwirtschaft.

Grünmaterial:
Organische Abfälle bzw. Grünabfälle aus Siedlungen.

Alteisenmetalle:
Umgangsförmliche Bezeichnung für Abfälle aus Stahl und Gusseisenmetallen.
Diese werden in der Schweiz zu hochlegiertem Stahl für hohe Anforderungen weiterverarbeitet.

Recyclingprodukte

Materialbezeichnung	CHF/m³
Humus	35.50
Altholzschnitzel	auf Anfrage
Frischkompost	auf Anfrage

Hinweis Recyclingprodukte
· Preise ab Werk Hinterwis geladen, exkl. MwSt.

Keramik-platten	Gips	Holz	Karton	Kalksand-stein	Metall	Mineral-wolle	Glas	Stein	Schaum-beton	Schaum-glasschotter
										
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

BELASTETE BÖDEN

Aushub belastet	CHF
Aushub SV (Tolerierbar) 1.Qualität, < 10% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	34.00
Aushub SV (Tolerierbar) 2.Qualität, < 15% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
Aushub SV (Tolerierbar) 3.Qualität, < 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
Aushub SV (Tolerierbar) 4.Qualität, > 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
B-Material (Inertstoffe) 1.Qualität, < 10% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	46.00
B-Material (Inertstoffe) 2.Qualität, < 15% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
B-Material (Inertstoffe) 3.Qualität, < 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
B-Material (Inertstoffe) 4.Qualität, > 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
E-Material (Reaktorstoffe) 1.Qualität, < 10% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	140.00
E-Material (Reaktorstoffe) 2.Qualität, < 15% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
E-Material (Reaktorstoffe) 3.Qualität, < 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage
E-Material (Reaktorstoffe) 4.Qualität, > 30% Feinanteil < 0.063mm, 100% Verwertung	auf Anfrage

Definitionen gemäss VVEA

Material	Grenzwerte in Abfallverordnung	Abkürzungen
Unverschmutztes Aushub- und Rückbaumaterial	Gemäss Anhang 3 Ziffer 1 VVEA	A-Material (Unverschmutzt)
Schwach belastetes Aushub- und Rückbaumaterial	Gemäss Anhang 3 Ziffer 2 VVEA	SV (Tolerierbar)
Wenig belastetes Aushub- und Rückbaumaterial	Gemäss Anhang 5 Ziffer 2 VVEA	B-Material (Inertstoffe)
Stark belastetes Aushub- und Rückbaumaterial	Gemäss Anhang 5 Ziffer 5 VVEA	E-Material (Reaktorstoffe)

Grundlagen

VVEA **V**erordnung über die **V**ermeidung und die **E**ntsorgung von **A**bfällen (Abfallverordnung)
VeVA **V**erordnung über den **V**erkehr mit **A**bfällen
VBBo **V**erordnung über **B**elastungen des **Bo**dens
VASA **V**erordnung über die **A**bgabe zur **S**anierung von **A**ltlasten

Verantwortung und Deklarationpflicht des Kunden

Aushub/Schlamm unverschmutzt

Gemäss der VVEA müssen unverschmutzter Aushub/Schlamm frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Um Risiken zu vermeiden führen wir vermehrt Annahmekontrollen durch. So nehmen wir unsere Verantwortung wahr und erfüllen die Verpflichtungen der zuständigen Behörden. Bei Anzeichen einer Verschmutzung sind wir gezwungen die Annahme unverzüglich zu stoppen. Aufwendungen, welche infolge falsch deklariertem Matreial entstehen, müssen nach Aufwand verrechnet werden.

Diverse Materialien

Veranwortlich für die korrekte Deklaration der Abfälle gemäss den gültigen Gesetzten und Verordnungen ist der Kunde. Dieser erteilt bei mit Schadstoffen belasteten oder anderen gefährlichen Bauabfällen mittels schriftlicher Freigabe den Auftrag für Abtransport, Entsorgung und Verwertung. Darüber hinaus hat der Kunde die Blöchlinger AG unaufgefordert auf alle möglichen Gefahren im Zusammenhang mit dem Transportgut aufmerksam zu machen. Der Kunde haftet für sämtliche Kosten infolge falscher oder ungenügender Deklaration, wie z. B. für die Identifikation der Belastungen, die Zwischenlagerung der Materialien, das Wiederaufladen, den Rücktransport und die Entsorgung falsch deklarierter oder unzulässiger Materialien. Werden die Blöchlinger AG für Schäden, die durch das vom Kunden abgegebene Material bei Dritten entstehen, haftbar gemacht, steht uns ein Regressrecht gegenüber dem Kunden zu.

Aushubdeklaration

Für Aushubabfuhren benötigen wir vor Beginn der Abfuhren das ausgefüllte Deklarationsformular.
Dieses können Sie unter **www.bloechlinger.ch** downloaden oder bei unserem Verkauf anfordern.

SCHLAMM

Schlämme	CHF
Schlamm To Unverschmutzte Qualität	50.00
Schlamm To Tolerierbar-/Inert-Qualität oder mit Leichtstoffen	72.00
Betonschlamm To	95.00
Strassensammlerschlämme Code 20 03 06 S Gesamtentleerung To	auf Anfrage
Strassensammlerschlämme Code 20 03 06 S behandelt (geflockt) To	auf Anfrage
Strassensammlerschlämme Code 20 03 06 S entwässert To	auf Anfrage
Strassenwischgut	138.00
VeVA Bearbeitungsgebühr	20.00
VeVA Begleitschein	20.00

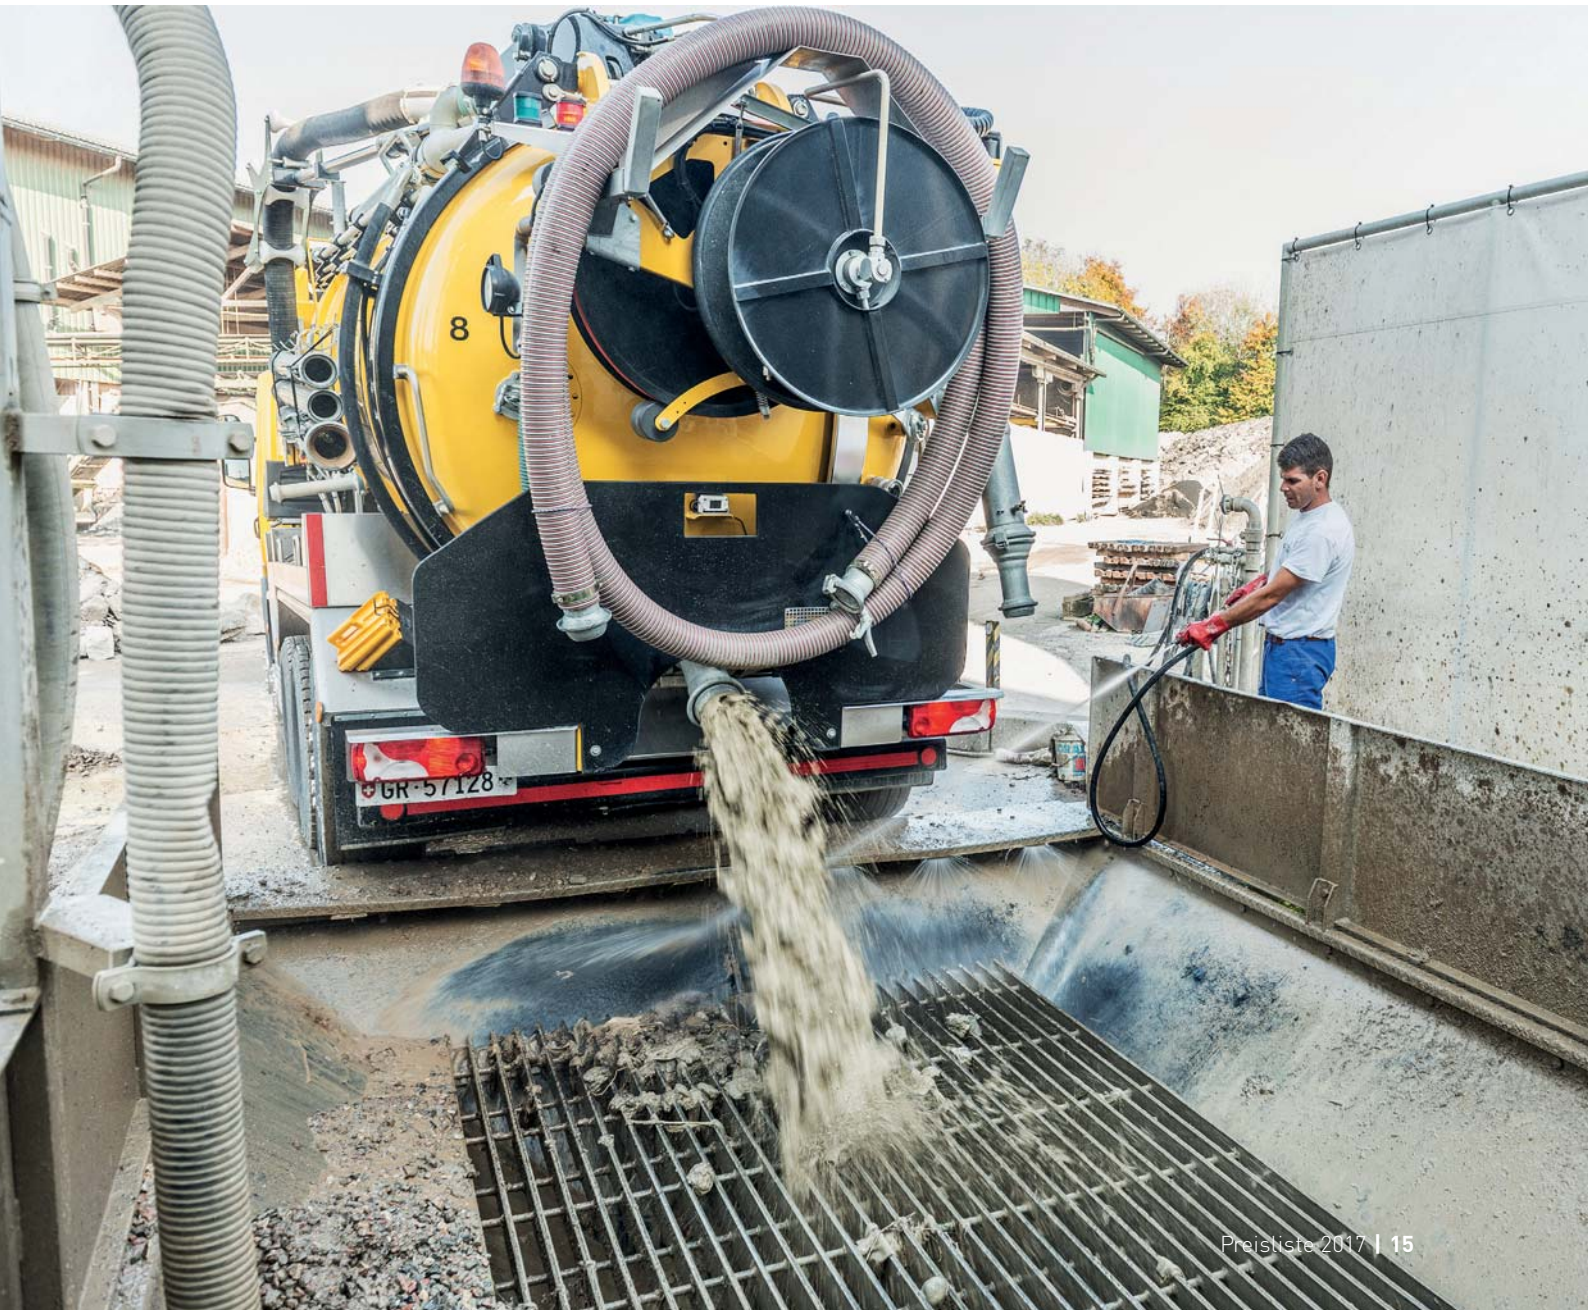

MULDENSERVICE

Ansgar Blöchlinger

Mail ansgar@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 40

Muldenservice

Unser Muldenservice hält, was er verspricht. Ein Anruf genügt, damit wir zuverlässig und pünktlich Mulden stellen und abholen. Zur Auswahl stehen diverse Muldengrössen und Muldenarten von der 2m³ Minimulde bis zum 40m³ Abrollcontainer. Mit unserem sehr wendigen, kleinen und leichten **Mini-Welaki** sind Sie auch bei engen Verhältnissen und nur wenig belastbaren Vorplätzen gut bedient.

Dank dem seit Jahren bewährten **Welaki-Silo** können Sie unseren Kies oder NeoCret ohne Materialverlust bequem auf der Baustelle in diverse Transportmittel dosieren.

arv asr
Baustoffrecycling Schweiz
Recyclage des matériaux de construction Suisse
Riciclaggio di materiali da costruzione Svizzera

Anlageninspektion
mit Erfolg bestanden
Inspection des installations
réussie avec succès

Mit Blöchlinger entsorgen Sie richtig *...definitiv!*

Wir sichern Ihnen eine umweltgerechte Wiederverwertung aller Materialien zu. Dies wird durch die alljährlich stattfindende Inspektion des Aushub, Rückbau und Recyclingverbandes der Schweiz, ARV bestätigt.

MULDENSERVICE

Tarife

	Entsorgungsanteil CHF/m³	2-Achsfahrzeug / Muldengrösse 2m³	3m³	4m³
Aushub	37.00	217.00	253.00	314.00
Aushub verschmutzt	78.00	279.00	346.00	438.00
Strassenaufbruch	7.00	159.00	166.00	198.00
Kies	3.00	151.00	154.00	182.00
Betonabbruch ohne Armierung und < 1 m	7.00	159.00	166.00	198.00
Betonabbruch armiert oder > 1 m	22.00	189.00	211.00	258.00
Inertstoffe	74.00	293.00	367.00	466.00
Ausbauasphalt PAK < 250 mg/kg **	30.00	205.00	235.00	290.00
Altholz	31.00	207.00	238.00	294.00
Altmetalle	0.00	145.00	145.00	170.00
Mischabbruch sauber	48.00	233.00	277.00	346.00
Mischabbruch verschmutzt	75.00	287.00	358.00	454.00
Ziegel	19.00	183.00	202.00	246.00
KVA Material < 1 m	49.00	243.00	292.00	366.00
Bausperrgut	76.00	297.00	373.00	474.00
Grünmaterial	40.00	225.00	265.00	330.00

Transportanteil	CHF
Schlamm-Mulde 7 m³ stellen und abholen	**366.–**
2 – Achs Welaki Minimulden 2 und 3 m³	145.–
2 – Achs Welaki	170.–
3 – Achs Welaki	200.–
4 – Achs Welaki	200.–
3 – Achs Hakengerät	200.–
4 – Achs Hakengerät	200.–

** Frühere Bezeichnung: < 5'000 mg PAK pro 1kg Bindemittel.

		3/4-Achsfahrzeug / Muldengrösse						
5m³	6m³	7m³	9m³	12m³	20m³	24m³	36m³	40m³
350.00	386.00	452.00	524.00	632.00				
505.00	572.00	669.00	803.00	1'004.00				
205.00	212.00	249.00	263.00	284.00				
185.00	188.00	221.00	227.00	236.00				
205.00	212.00	249.00	263.00	284.00				
280.00	302.00	354.00	398.00	464.00				
540.00	614.00	718.00	866.00	1'088.00				
320.00	350.00	410.00	470.00	560.00				
325.00	356.00	387.00	449.00	572.00	820.00	944.00	1'316.00	1'440.00
170.00	170.00	170.00	170.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
390.00	434.00	508.00	596.00	728.00				
525.00	596.00	697.00	839.00	1'052.00				
265.00	284.00	333.00	371.00	428.00				
415.00	464.00	513.00	611.00	788.00	1'180.00	1'376.00	1'964.00	2'160.00
550.00	626.00	702.00	854.00	1'112.00	1'720.00	2'024.00	2'936.00	3'240.00
370.00	410.00	450.00	530.00	680.00	1'000.00	1'160.00	1'640.00	1'800.00

Hinweise Muldenservice

Preise

Im Preis enthalten sind Mulde stellen, abholen und vorschriftsgemässes Entsorgen der Materialien, exkl. MwSt.

Sonderabfälle

Sonderabfälle wie Farben, Lösungsmittel, Lacke, Öl, bzw. alle Stoffe, die auf der Giftliste aufgeführt sind, dürfen nicht in den Mulden entsorgt werden.

Materialdeklaration

Wenn beim Kippen im Werk Hinterwis anderes Material als auf der Baustelle deklariert zum Vorschein kommt, werden die Lieferscheine durch unsere Chauffeure dementsprechend korrigiert.

Befüllung Mulde

Überfüllte Mulden können aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht transportiert werden. Leerfahrten werden zu Regietarifen in Rechnung gestellt.

Signalisation

Das Signalisieren und Beleuchten der Mulden ist Sache des Bestellers. Bei Unfällen wird jede Haftung abgelehnt.

Schäden

Für Schäden, welche wegen unsachgemässe Behandlung der Mulden entstehen, haftet der Besteller. Z.B. Verbrennen von Materialien in der Mulde oder neben der Mulde.

MULDEN/WELAKI-SILO

			AUSSENMASSE
Welaki-Silo 	**3.5 m³ für 2-Achser** *Höhe, Stützen eingefahren		L 2310 mm, B 1600 mm, *H 1830 mm Auslaufhöhen: 500/1000/1500 mm Auslauföffnung: 500×350 mm Zwischen den Stützen: 2010/1080 mm
	7.5 m³ für 3-Achser *Höhe, Stützen eingefahren		L 2900 mm, B 2000 mm, *H 2330 mm Auslaufhöhen: 500/1000/1500/1800 mm Auslauföffnung: 500×350 mm Zwischen den Stützen: 2600/1415 mm
Minimulde 	**2.0 m³**		L 2090 mm, B 1565 mm, H 900 mm
	3.0 m³		L 3300 mm, B 1710 mm, H 770 mm
Normalmulde	**4 m³ für 2-Achser**		L 3500 mm, B 1710 mm, H 950 mm
	7 m³ für 3-Achser		L 4500 mm, B 2050 mm, H 1020 mm
Sperrgutmulde 	**6 m³ für 2-Achser**		L 3500 mm, B 1710 mm, H 1600 mm
	12 m³ für 3-Achser		L 4850 mm, B 2050 mm, H 1700 mm
Schlammmulde 	**6 m³ für 2-Achser**		L 3825 mm, B 1710 mm, H 1250 mm
	10 m³ für 3-Achser		L 5000 mm, B 2050 mm, H 1520 mm
Deckelmulde 	**6 m³ für 2-Achser**		L 3500 mm, B 1710 mm, H 1600 mm
Flachmulde	**6 m³ für 2 und 3-Achser**		L 4450 mm, B 2060 mm, H 950 mm
	8 m³ für 3-Achser		L 5000 mm, B 2060 mm, H 900 mm
Welaki Container 	**24 m³ für 3-Achser**	Innenmasse	L 6000 mm, B 1900 mm, H 2100 mm
Welaki Palette 	**für 3-Achser**		L 6000 mm, B 2050 mm, H 2430 mm
Abrollcontainer	**20 m³**		L 5600 mm, B 2500 mm, H 1500 mm
	36 m³		L 7000 mm, B 2500 mm, H 2200 mm
	40 m³		L 7000 mm, B 2500 mm, H 2400 mm
Abrollmulde 	**9 m³**	Innenmasse	L 5100 mm, B 2300 mm, H 850 mm
		Aussenmasse	L 5400 mm, B 2500 mm, H 850 mm
	11 m³	Innenmasse	L 6000 mm, B 2300 mm, H 800 mm
		Aussenmasse	L 6400 mm, B 2500 mm, H 800 mm
	12 m³	Innenmasse	L 5500 mm, B 2300 mm, H 1100 mm
		Aussenmasse	L 6100 mm, B 2500 mm, H 1100 mm
	15 m³	Innenmasse	L 6000 mm, B 2300 mm, H 1250 mm
		Aussenmasse	L 6400 mm, B 2500 mm, H 1250 mm

Räumen
Entrümpeln
Entsorgen

Die Entsorgungstasche mit grossem Bauch

Bestellung und Lieferung per Post

Tel. 055 286 46 46, bigbag@bloechlinger.ch, www.bloechlinger.ch

Direktbezug

Büro Blöchlinger AG, Jakobsstrasse 2, 8732 Neuhaus

Bezahlung

Barzahlung bei Direktbezug: **CHF 190.–/Stk.**

Auf Rechnung: **CHF 198.–/Stk.** inkl. Lieferung Big Bag, Abholung und Entsorgung der Materialien

Materialien

Max. 1m^3 Inhalt, max. 1'000 kg, alle Materialien ausgenommen Hauskehricht und Sonderabfälle

Bereit stellen

Max. 5 m vom Strassenrand entfernt (für Lastwagen befahrbare Strasse)

Abholung

Innert 24 Stunden nach Abruf unter Telefon 055 286 46 46

Einsatzgebiet

Altendorf, Benken, Biberbrugg, Bilten, Eschenbach, Freienbach, Galgenen, Goldingen, Gommiswald, Hinwil, Hombrechtikon, Jona, Kaltbrunn, Lachen, Männedorf, Niederurnen, Nuolen, Pfäffikon SZ, Rapperswil, Reichenburg, Richterswil, Ricken, Rüti, Schänis, Schindellegi, Schmerikon, Siebnen, Stäfa, St.Gallenkappel, Tuggen, Uznach, Wädenswil, Wald, Wangen, Wattwil, Weesen, Wollerau, Wetzikon

Übrigens: Wir liefern auch Produkte wie Holzschnitzel, Sand und Kies in Big Bags zu Ihnen nach Hause.

KIES

Ansgar Blöchlinger

Mail ansgar@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 40

Kies

Für das Umhüllen von Werkleitungen wird unser günstiges **Leitungskies 0–16 mm** gerne eingesetzt.

Unsere **zertifizierten Ungebundenen Gemische** für den Strassenbau bewähren sich dank der optimalen Aufbereitung schon seit Jahrzenten. Ob Sekundär- oder Primärgesteinskörnung ist dann nur noch eine Frage der ökonomischen und ökologischen Haltung.

SÜGB ASMP

Sekundär oder Primär mit Qualität

Unsere Ungebundenen Gemische werden nach Norm SN 670 119-NA auf unseren zertifizierten Werken hergestellt.

KIES

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA

Sekundär

Art.Nr.	Materialbezeichnung	CHF/m³
402120	RC Mischgranulatgemisch 0/45	30.00

Primär

Rohmaterialherkunft: Obere Süsswassermolasse des Hörnlischuttfächers Art der Gesteinskörnung: Nagelfluh

Art.Nr.	Materialbezeichnung	CHF/m³
304020	Ungebundenes Gemisch UG 0/45	48.00

Weitere Gesteinskörnungen

Sekundär

Art.Nr.	Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	CHF/m³
402002	RC Sand MG, gewaschen	0-2	27.00
402004	RC Sand MG, gewaschen	0-4	37.00
402006	RC Sand MG, gewaschen	0-8	37.00
402101	RC Feinkies MG	0-16	37.00
402102	RC Feinkies MG	0-32	38.50
402012	RC Mittelkies MG	16-32	37.50
402013	RC Grobkies MG	32-63	35.50
402105	RC Kiessand MG	0-63	27.00

Primär

Art.Nr.	Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	CHF/m³
301002	Sand gewaschen	0-2	28.00
301004	Sand gewaschen	0-4	57.00
801051	Feinkies	4-8	65.00
301011	Feinkies	8-16	65.00
304003	Kiesgemisch	0-16	56.00
303005	Leitungskies	0-16	49.00
304001	Eggner Strassenkies tongebunden	0-16	61.00
303001	Betonkies	0-16	57.00
303002	Betonkies	0-32	56.00
304002	Kiesgemisch	0-32	55.00
301012	Mittelkies	16-32	56.00
301013	Grobkies	32-63	53.00
304004	Kiessand	0-63	45.00
304006	Kiessand II	0-100	37.50

RC:	Recyclinggesteinskörnung
MG:	Mischgranulat
Hinweis:	Preise ab Werk Hinterwis / Kiesgewinnung Unteregg in m³ lose exkl. MwSt.

Verwendungsmöglichkeit von Sekundärgesteinskörnungen

Richtlinie für die Verwendung von mineralischen Sekundärrohstoffen BAFU 31/06	Einsatz in loser Form ohne Deckschicht	Einsatz in loser Form mit Deckschicht	Einsatz in hydraulisch gebundener Form	Einsatz in bitumös gebundener Form
RC Mischgranulat	✗	✓	✓	✗

Transportpreise für Kiesprodukte

Bestimmungsort	Transport Kies, Sand CHF/m³
Benken	16.45
Buttikon	17.50
Bürg	11.30
Dürnten	19.60
Ermenswil	11.85
Ernetschwil	18.50
Eschenbach	11.30
Gebertingen	18.00
Goldingen	18.00
Gommiswald	19.60
Hintergoldingen	24.75
Hombrechtikon	20.10
Jona	18.00
Kaltbrunn	16.45
Kempraten	23.15
Lachen	21.10
Laupen	13.40
Lenggis	23.15
Neuhaus	10.80
Oberricken	24.75
Ottenhofen	22.15
Rapperswil	21.10
Reichenburg	18.80
Ricken	24.20
Rieden	24.75
Rüeterswil	18.00
Rüti	18.50
Schmerikon	11.85
Schübelbach	17.50
Siebnen	20.60
St.Gallenkappel	11.30
Tann	19.60
Tuggen	16.45
Uetliburg	22.15
Uznach	11.85
Wagen	12.85
Wald	16.45
Walde	24.75
Wangen	18.50

Hinweis: Pro Fuhre werden mindestens 9m³ Transportanteil verrechnet

NeoCret®

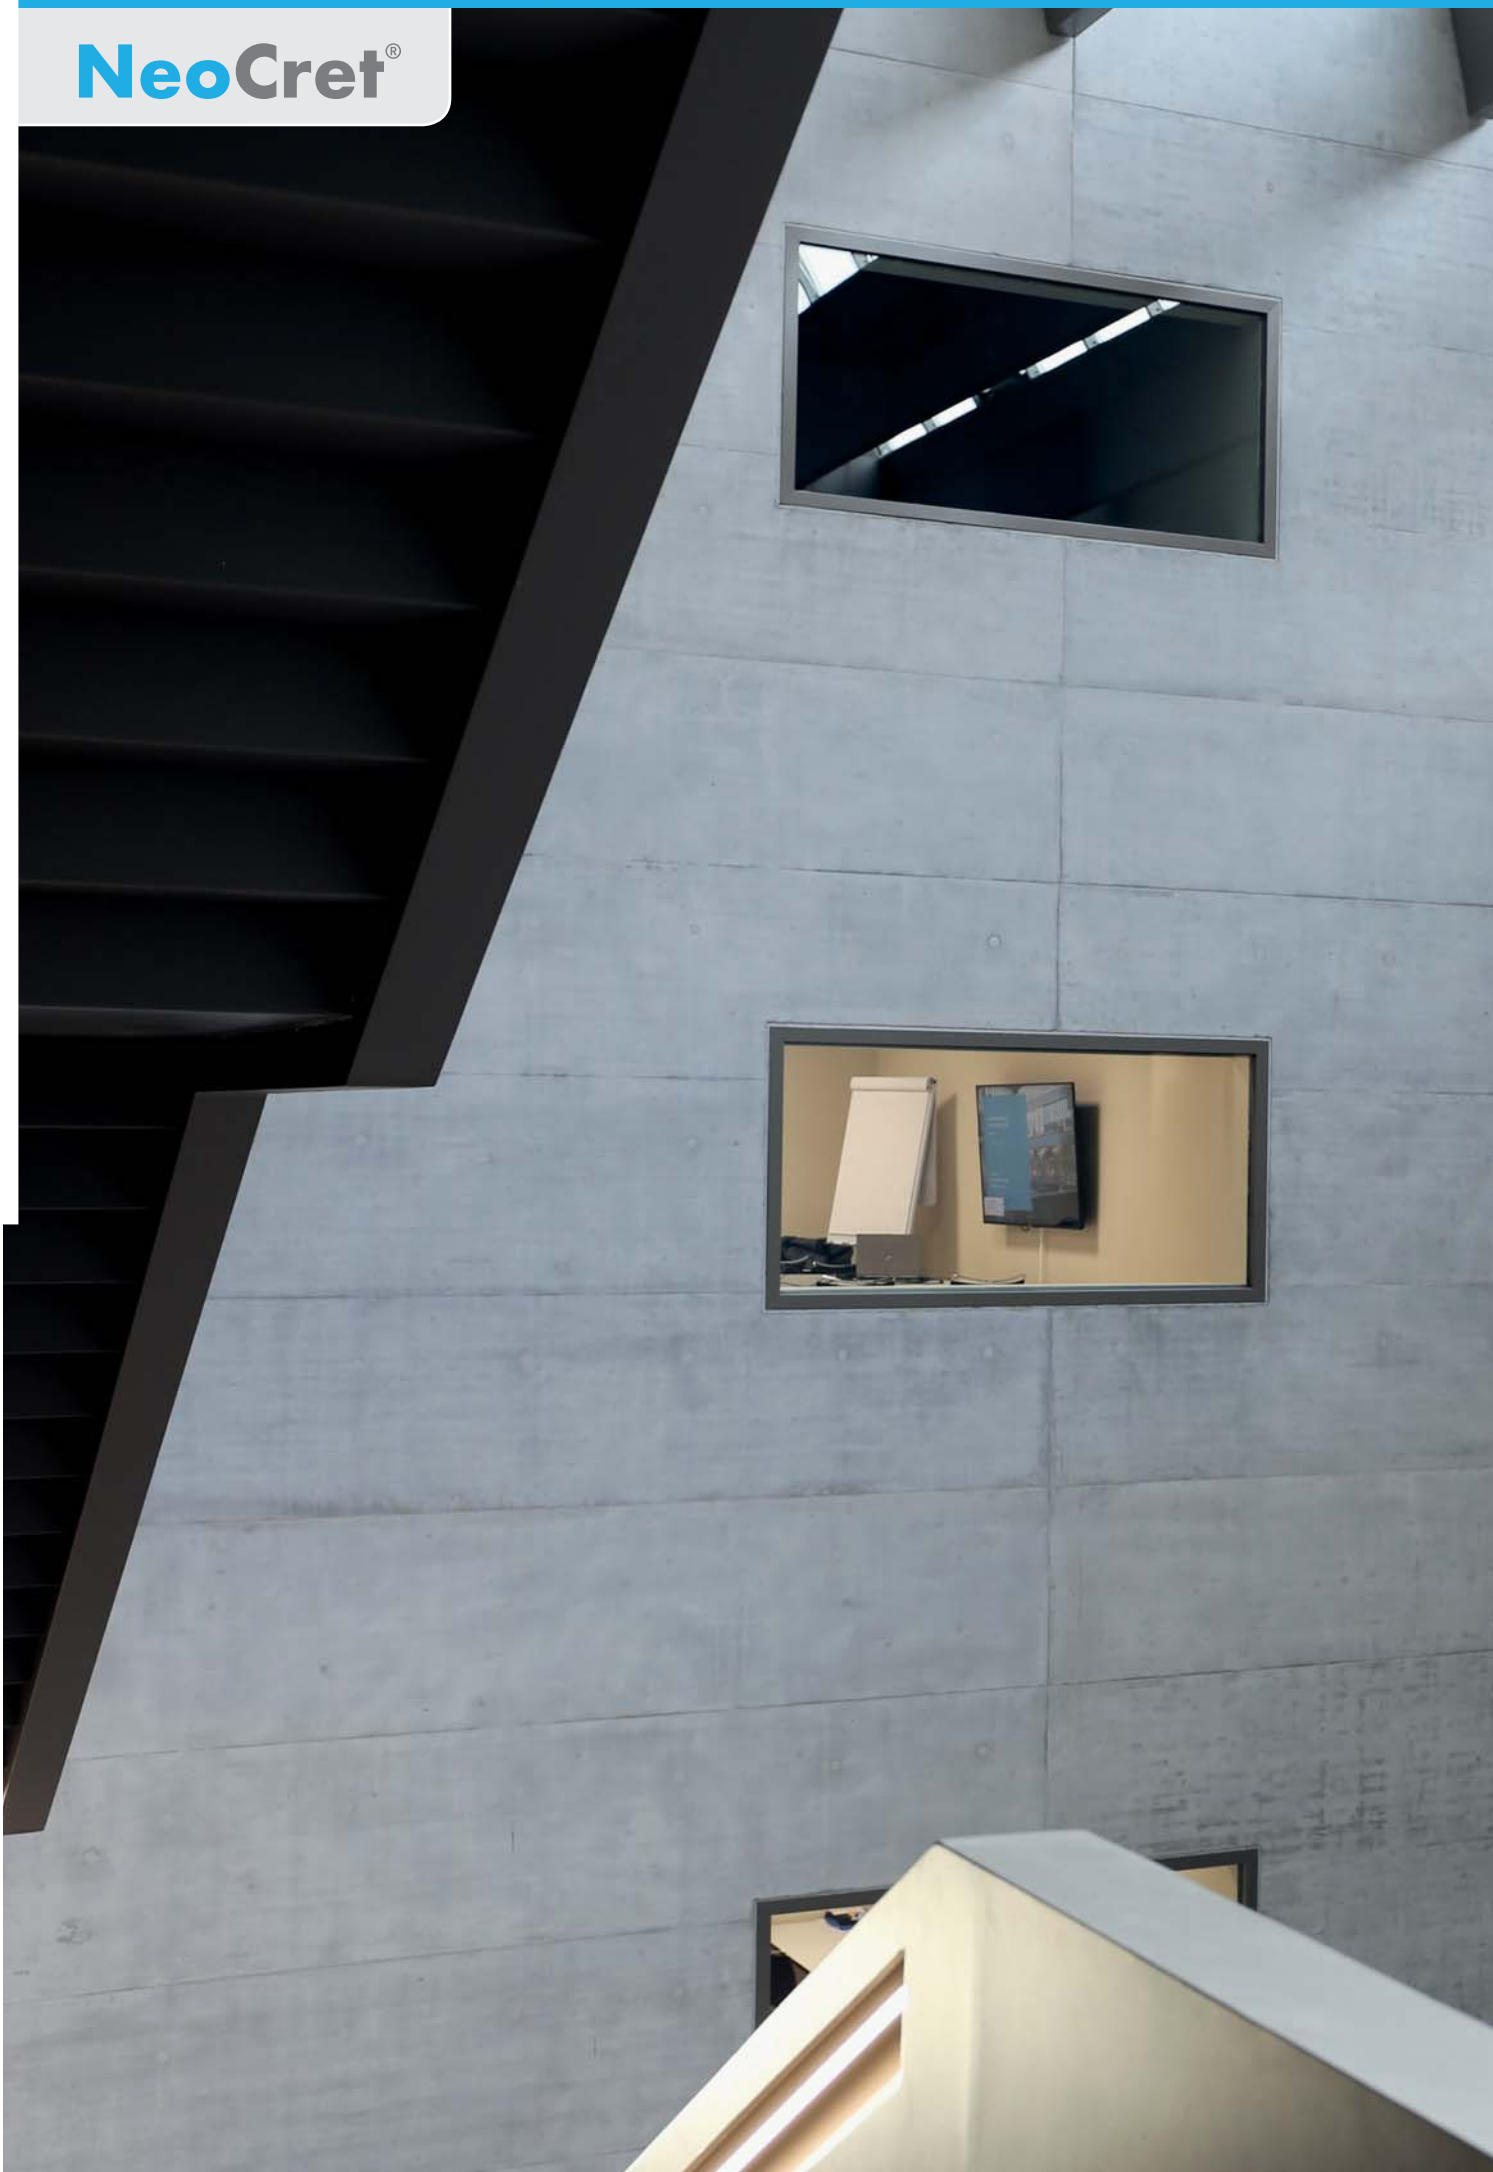

Cornel Blöchlinger

Mail cornel@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 42

NeoCret®
Der Beton mit Zukunft
…definitiv!

Unsere neuen NeoCret RCM/P Sorten sind Recyclingbetone mit E-Modul 30kN/mm² und können als gleichwertige und günstige Alternative zum Primärbeton eingesetzt werden.

SÜGB ASMP

Sekundär oder Primär mit Qualität

Unser klassifizierter NeoCret wird nach Norm SN EN 206 auf unserem zertifizierten Werk hergestellt.

NeoCret®

Klassifizierter NeoCret für den Hochbau

nach Eigenschaften SN EN 206

Artikelnummer	Sortenbezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Grösstkorn Dmax mm	Konsistenz	Maximaler w/z eq	Art der Gesteinskörnung	Anwendung/ Elastizitätsmodul	Preis ab Werk CHF/m³
Sorte A, für den Hochbau Aussenwände mit Deckschicht / Innenwände / Decken / Fundamente									
100500	**A 050 RCM**	**C 20/25**	**XC2, XC1**	**32**	**weich[1]**	**0.65**	**RCM**	**Kranbeton / 20kN / mm²**	**141.40**
100505	**A 050 RCM/P**	**C 20/25**	**XC2, XC1**	**32**	**weich[1]**	**0.65**	**RCM / Primär**	**Kranbeton / 30kN / mm²**	**149.00**
101000	**A 100 RCM**	**C 25/30**	**XC2, XC1**	**32**	**weich[1]**	**0.65**	**RCM**	**Kranbeton / 20kN / mm²**	**145.40**
101002	**A 152 RCM**	**C 25/30**	**XC2, XC1**	**16**	**weich[1]**	**0.65**	**RCM**	**Kranbeton / 20kN / mm²**	**158.00**
101005	**A 100 RCM/P**	**C 25/30**	**XC2, XC1**	**32**	**weich[1]**	**0.65**	**RCM / Primär**	**Kranbeton / 30kN / mm²**	**153.00**
101010	**A 180 RCM**	**C 25/30**	**XC2, XC1**	**16**	**SF2 fliessfähig**	**0.65**	**RCM**	**SCC / 20kN / mm²**	**169.70**
101015	**A 190 RCM**	**C 25/30**	**XC2, XC1**	**8**	**SF2 fliessfähig**	**0.65**	**RCM**	**SCC / 20kN / mm²**	**184.80**
101025	A 100 P	C 25/30	XC2, XC1	32	weich[1]	0.65	Primär	Kranbeton	160.60
101026	A 101 P	C 25/30	XC2, XC1	32	weich[1]	0.65	Primär	Pumpbeton	165.60
101027	A 152 P	C 25/30	XC2, XC1	16	weich[1]	0.65	Primär	Kranbeton	173.70
101028	A 153 P	C 25/30	XC2, XC1	16	weich[1]	0.65	Primär	Pumpbeton	178.80
Sorte B, für den Hochbau Nassräume / Aussenwände ohne Deckschicht vor Regen geschützt									
101050	**B 200 RCM**	**C 25/30**	**XC3**	**32**	**weich[1]**	**0.60**	**RCM**	**Kranbeton / 20kN / mm²**	**147.60**
101055	**B 200 RCM/P**	**C 25/30**	**XC3**	**32**	**weich[1]**	**0.60**	**RCM / Primär**	**Kranbeton / 30kN / mm²**	**155.10**
101060	**B 280 RCM**	**C 25/30**	**XC3**	**16**	**SF2 fliessfähig**	**0.60**	**RCM**	**SCC / 20kN / mm²**	**171.70**
101075	B 200 P	C 25/30	XC3	32	weich[1]	0.60	Primär	Kranbeton	162.60
101076	B 201 P	C 25/30	XC3	32	weich[1]	0.60	Primär	Pumpbeton	167.70
101079	B 250 P	C 25/30	XC3	16	weich[1]	0.60	Primär	Kranbeton	175.70
101080	B 251 P	C 25/30	XC3	16	weich[1]	0.60	Primär	Pumpbeton	180.80
Sorte Wasserdicht Für «Weisse Wannen» nach SIA 272 / Bodenplatte wasserdicht / Kellerwände wasserdicht									
101070	**WD 210 RCM/P**	**C 25/30**		**32**	**weich[1]**		**RCM / Primär**	**Kranbeton / 30kN / mm²**	**162.30**
101085	WD 210 P	C 25/30		32	weich[1]		Primär	Kranbeton WD	169.70
101086	WD 211 P	C 25/30		32	weich[1]		Primär	Pumpbeton WD	174.70
Sorte C, für den Hochbau Aussenwände ohne Deckschicht / Fassaden / Stützen / Stützmauern / Bodenplatte wasserdicht / Kellerwände wasserdicht									
101105	**C 300 RCM/P**	**C30/37**	**XC4, XD2a, XD1, XF1**	**32**	**weich[1]**	**0.50**	**RCM / Primär**	**Kranbeton / 30kN / mm²**	**171.50**
101126	C 300 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	weich[1]	0.50	Primär	Kranbeton	178.80
101127	C 301 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	weich[1]	0.50	Primär	Pumpbeton	183.80
101128	C 304 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	weich[1]	0.50	Primär	Monobeton	182.30
101129	C 305 P	C 35/45	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	weich[1]	0.50	Primär	Kranbeton	190.90
101131	C 308 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	weich[1]	0.50	Primär	Monobeton pumpbar	187.40
101132	C 330 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	32	SF2 fliessfähig	0.50	Primär	Selbstverdichtend SVB	198.50
101133	C 358 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	weich[1]	0.50	Primär	Monobeton pumpbar	191.90
101135	C 350 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	weich[1]	0.50	Primär	Kranbeton	197.00
101136	C 351 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	weich[1]	0.50	Primär	Pumpbeton	204.00
101137	C 355 P	C 35/45	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	weich[1]	0.50	Primär	Kranbeton	200.50
101139	C 380 P	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	SF2 fliessfähig	0.50	Primär	Selbstverdichtend SVB	213.60

RCM: Recycling Mischgranulat
P: Primäre Gesteinskörnung
RCM/P: Mischung aus Recycling Mischgranulat und Primärer Gesteinskörnung
SCC: Selbstverdichtender NeoCret

Klassifizierter NeoCret für den Tiefbau

nach Eigenschaften SN EN 206

Artikelnummer	Sortenbezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Grösstkorn Dmax mm	Konsistenz	Maximaler w/z eq	Art der Gesteinskörnung	Anwendung/ Elastizitätsmodul	Preis ab Werk CHF/m³
Sorte D, für den Tiefbau T1 Bauteile welche chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind									
101175	D 400 P	C 25/30	XC4, XD1, XF3, XF2	32	weich[1]	0.50	Primär	Kranbeton	200.00
Sorte E, für den Tiefbau T2 Wie D, zusätzlich hohe Wassersättigung, Kontaktwasser beim Gefrieren möglich (Stützen)									
101225	E 500 P	C 25/30	XC4, XD1, XF4	32	weich[1]	0.45	Primär	Kranbeton	200.00
Sorte F, für den Tiefbau T3 Wie D, aber intensivere Belastung durch Chloride (Stützmauern / Brüstungen)									
101275	F 600 P	C 30/37	XC4, XD3, XF2	32	weich[1]	0.45	Primär	Kranbeton	209.60
Sorte G, für den Tiefbau T4 Wie F, zusätzlich hohe Wassersättigung, Kontaktwasser beim Gefrieren möglich (Betonfahrbahn)									
101325	G 700 P	C 30/37	XC4, XD3, XF4	32	weich[1]	0.45	Primär	Kranbeton	209.60
101326	G 701 P	C 30/37	XC4, XD3, XF4	32	weich[1]	0.45	Primär	Pumpbeton	214.60
101327	G 750 P	C 30/37	XC4, XD3, XF4	16	weich[1]	0.45	Primär	Kran Pumpbeton	222.70
Sorte H (NeoCret Pfahl, einbringen im Trockenen) für Geotechnik									
101375	H 800 P	C 25/30		32	F4 sehr weich	0.65	Primär	Kranbeton	186.90
101376	H 805 P	C 30/37		32	F4 sehr weich	0.65	Primär	Kranbeton	199.00
Sorte I (NeoCret Pfahl, einbringen unter Wasser) für Geotechnik									
101425	I 900 P	C 30/37		32	F5 fliessfähig	0.50	Primär	Kranbeton	217.20
101426	I 901 P	C 30/37		32	F5 fliessfähig	0.50	Primär	Pumpbeton	220.20
Sorte für den Kanton St.Gallen									
101475	SG 1 P	C 30/37	XC4, XD3, XF1	32	weich[1]	0.45	Primär	Kranbeton	193.90
101476	SG 2 P	C 30/37	XC4, XD3, XF1	16	weich[1]	0.45	Primär	Kranbeton	209.50
Sorte Color									
101145	Weiss	C 30/37	XC4, XD2a, XD1, XF1	16	weich[1]	0.50	Primär	Pumpbeton	284.00

[1] Konsistenz VM 1.10-1.00 weich

NeoCret®

Unklassifizierte NeoCret Sorten

nach Zusammensetzung

Artikelnummer	Sorten-bezeichnung	Bindemittel-gehalt kg/m³	Grösse Gestein-körnung mm	Konsistenz	Art der Ge-steinskörnung	Geeignet für	Preis ab Werk CHF/m³
NeoCret Mager							
105000	Ma50 RCM16	50	0-16	erdfeucht	RCM	Hüllbeton / Setzungsfreie Auffüllungen / Stabilisierungen	91.40
105002	Ma100 RCM16	100	0-16	erdfeucht	RCM		99.00
105004	Ma150 RCM16	150	0-16	erdfeucht	RCM		65.00
105006	Ma200 RCM16	200	0-16	erdfeucht	RCM		75.00
105008	Ma250 RCM16	250	0-16	erdfeucht	RCM		122.20
105009	Ma300 RCM16	300	0-16	erdfeucht	RCM		130.80
105029	Ma150 P16	150	0-16	erdfeucht	Primär		137.40
105031	Ma200 P16	200	0-16	erdfeucht	Primär		144.40
105033	Ma250 P16	250	0-16	erdfeucht	Primär		152.50
105035	Ma300 P16	300	0-16	erdfeucht	Primär		161.10
105050	Ma50 RCM32	50	0-32	erdfeucht	RCM		86.90
105052	Ma100 RCM32	100	0-32	erdfeucht	RCM		94.40
105054	Ma150 RCM32	150	0-32	erdfeucht	RCM		65.00
105056	Ma200 RCM32	200	0-32	erdfeucht	RCM		75.00
105058	Ma250 RCM32	250	0-32	erdfeucht	RCM		118.20
105059	Ma300 RCM32	300	0-32	erdfeucht	RCM		126.80
105079	Ma150 P32	150	0-32	erdfeucht	Primär		133.30
105081	Ma200 P32	200	0-32	erdfeucht	Primär		140.40
105083	Ma250 P32	250	0-32	erdfeucht	Primär		148.50
105085	Ma300 P32	300	0-32	erdfeucht	Primär		157.10
NeoCret Sohle							
105152	Sohle100 RCM16	100	0-16	erdfeucht	RCM	Sauberkeitsschichten / Sohlenbeton	55.00
105154	Sohle150 RCM16	150	0-16	erdfeucht	RCM		60.00
105156	Sohle200 RCM16	200	0-16	erdfeucht	RCM		70.00
105158	Sohle250 RCM16	250	0-16	erdfeucht	RCM		80.00
NeoCret Sicker							
105100	Si100 RCM16/32	100	16-32	steif	RCM	Sickerfähige Verfüllungen / Rühlwände	104.50
105102	Si150 RCM16/32	150	16-32	steif	RCM		113.10
105104	Si200 RCM16/32	200	16-32	steif	RCM		122.20
105106	Si250 RCM16/32	250	16-32	steif	RCM		130.80
105125	Si100 P16/32	100	16-32	steif	Primär		134.80
105127	Si150 P16/32	150	16-32	steif	Primär		143.40
105129	Si200 P16/32	200	16-32	steif	Primär		152.50
105131	Si250 P16/32	250	16-32	steif	Primär		161.10
NeoCret Splitt							
105625	Sp200 P4/8	200	4-8	steif	Primär	Bettung von Platten	160.60
105627	Sp250 P4/8	250	4-8	steif	Primär		168.10
105640	Sp200 P8/16	200	8-16	steif	Primär		160.60
105642	Sp250 P8/16	250	8-16	steif	Primär		168.10
NeoCret TrockenSpritz							
105806	TrSp300 RCM8	300	0-8	trocken	RCM	Spritzbetonwände	140.90
105811	TrSp350 RCM8	350	0-8	trocken	RCM		151.00
105813	TrSp400 RCM8	400	0-8	trocken	RCM		161.10

RCM: Recycling Mischgranulat
P: Primäre Gesteinskörnung

Artikelnummer	Sorten-bezeichnung	Bindemittel-gehalt kg/m³	Grösse Gestein-körnung mm	Konsistenz	Art der Ge-steinskörnung	Geeignet für	Preis ab Werk CHF/m³
NeoCret Normal							
105200	N200 RCM16	200	0-16	weich	RCM	Allgemeine Bauteile Normalbeton mit Vibrator zu verdichten	75.00
105202	N250 RCM16	250	0-16	weich	RCM		122.20
105204	N300 RCM16	300	0-16	weich	RCM		130.80
105206	N350 RCM16	350	0-16	weich	RCM		139.40
105226	N200 P16	200	0-16	weich	Primär		144.40
105227	N250 P16	250	0-16	weich	Primär		152.50
105229	N300 P16	300	0-16	weich	Primär		161.10
105250	N200 RCM32	200	0-32	weich	RCM		75.00
105252	N250 RCM32	250	0-32	weich	RCM		118.20
105254	N300 RCM32	300	0-32	weich	RCM		126.80
105256	N350 RCM32	350	0-32	weich	RCM		135.10
105276	N200 P32	200	0-32	weich	Primär		140.40
105277	N250 P32	250	0-32	weich	Primär		148.50
105279	N300 P32	300	0-32	weich	Primär		157.10
NeoCret Randstein							
105300	R250 RCM16	250	0-16	erdfeucht	RCM	Bettung von Randsteinen / Strassen-abschlüssen	122.20
105325	R250 P16	250	0-16	erdfeucht	Primär		158.60
105375	R250 P4/8	250	4-8	erdfeucht	Primär	Randsteinumhüllung wasser-durchlässig	168.20
NeoCret Mörtel							
105400	M300 RCM4	300	0-4	plastisch	RCM	Setzen von Mauersteinen	156.60
105401	M350 RCM4	350	0-4	plastisch	RCM		166.10
105402	M400 RCM4	400	0-4	plastisch	RCM		175.70
105403	M450 RCM4	450	0-4	plastisch	RCM		185.30
105404	M500 RCM4	500	0-4	plastisch	RCM		200.50
105425	M300 P4	300	0-4	plastisch	Primär		176.80
105426	M350 P4	350	0-4	plastisch	Primär		186.30
105427	M400 P4	400	0-4	plastisch	Primär		195.90
105428	M450 P4	450	0-4	plastisch	Primär		205.50
105429	M500 P4	500	0-4	plastisch	Primär		215.10
NeoCret Überzug							
105435	Ü300 P4	300	0-4	erdfeucht	Primär	Bodenaufbau	176.80
105436	Ü350 P4	350	0-4	erdfeucht	Primär		186.30
105437	Ü400 P4	400	0-4	erdfeucht	Primär		195.90
105438	Ü450 P4	450	0-4	erdfeucht	Primär		205.50
105439	Ü500 P4	500	0-4	erdfeucht	Primär		215.10
NeoCret Hilfsprodukte							
105475	Sch400 P4	400	0-4	weich	Primär	Schmiermischung	195.90
105476	V400 P4	400	0-4	weich	Primär	Vorlagemörtel	195.90
NeoCret Walz							
105500	W325 RCM16	325	0-16	erdfeucht	RCM	Betonbelag für Verkehrs- und Lagerflächen	135.30
105525	W325 P16	325	0-16	erdfeucht	Primär		162.10
105527	W280 P16	280	0-16	erdfeucht	Primär		153.00
105550	W300 RCM32	300	0-32	erdfeucht	RCM		126.80
105526	W280 P32	280	0-32	erdfeucht	Primär		148.50
NeoCret Stabi							
105950	St100 RCM63	100	0-63	erdfeucht	RCM	Stabilisierung	94.40

NeoCret®

Klassifizierte NeoCret Sorten nach Eigenschaften, Norm SN EN 206

Klassifizierter NeoCret nach Eigenschaften ist Beton mit festgelegten Eigenschaften auf Basis von grundlegenden und gegebenenfalls zusätzlichen Anforderungen, für deren Bereitstellung und Erfüllung der Hersteller verantwortlich ist. Die grundlegenden Anforderungen nach SN EN 206 beinhalten die Druckfestigkeitsklasse, die Expositionsklasse, den Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung, die Konsistenz und die Chloridgehaltsklasse.

Druckfestigkeitsklasse

Der feste NeoCret wird anhand seiner Druckfestigkeit in unterschiedliche Druckfestigkeitsklassen eingeteilt. Für die Druckfestigkeitsklasse (z.B. C 25/30) wird die charakteristische Mindestdruckfestigkeit sowohl für den Zylinder (1. Zahl) als auch für den Würfel (2. Zahl) angegeben.

Expositionsklassen

	KLASSE	UMGEBUNG	ANWENDUNGSBEISPIELE
	X0	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	Unbewehrte Fundamente ohne Frost, Unbewehrte Innenbauteile
Angriff auf Bewehrung		**Korrosion durch Karbonatisierung**	
	XC1	Trocken oder ständig nass	Bewehrte Innenbauteile oder Bauteile, die ständig in Wasser getaucht sind
	XC2	Nass, selten trocken	Fundamente
	XC3	Mässige Feuchte	Vor Regen geschützter Beton im Freien; offene Hallen, Feuchträume
	XC4	Wechselnd nass und trocken	Aussenbauteile mit direkter Bewitterung; Beleuchtungsmasten, Balkone, Fassaden, Brüstungen
		Korrosion durch Chloride	
	XD1	Mässige Feuchte	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind, Einzelgaragen
	XD2a	Nass, selten trocken, Chloridgehalt: ≤ 0,5 g/l (Süsswasser)	Schwimmbäder
	XD2b	Nass, selten trocken, Chloridgehalt: ≥ 0,5 g/l (Salzwasser)	Solebäder, Bauteile in Kontakt mit chloridhaltigem Industrieabwassern
	XD3	Wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken mit Spritzwasserkontakt; Betonbeläge, Parkdecks
Angriff auf NeoCret		**Frostangriff mit und ohne Taumittel**	
	XF1	Mässige Wassersättigung ohne Taumittel	Vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
	XF2	Mässige Wassersättigung mit Taumittel	Vertikale Bauteile, die Frost- und Taumittel (Sprühnebelbereich) ausgesetzt sind
	XF3	Hohe Wassersättigung ohne Taumittel	Horizontale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
	XF4	Hohe Wassersättigung mit Taumittel	Horizontale und vertikale Bauteile, die Frost und Taumittel (Sprüh- und Spritzwasserbereich) ausgesetzt sind
		Chemischer Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser	
	XA1	Chemisch schwach angreifend	Bauwerksteile, die chemischem Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser ausgesetzt sind, es sind die Grenzwerte zu beachten
	XA2	Chemisch mässig angreifend	
	XA3	Chemisch stark angreifend	

Grösstkorn

Das Grösstkorn im NeoCret ist unter Berücksichtigung der Bewehrungsabstände, die Abmessungen des Bauteils und der Verarbeitung möglichst gross zu wählen.

Konsistenz

Für die Verarbeitung und den Einbau von NeoCret ist die Auswahl der geeigneten Konsistenz von grosser Bedeutung. Abhängig von in der Schweiz üblichen Prüfmethoden für die Konsistenzmessung werden die einzelnen Messbereiche entsprechenden Konsistenzklassen zugeteilt. Selbstverdichtender NeoCret SCC entspricht grundsätzlich der Konsistenzklasse SF (=slump flow) oder einem Ausbreitmass von F7 ≥ 700mm.

AUSBREITMASSE		VERDICHTUNGSMASSE		SETZMASSE		Setzfliessmass (SCC)		BESCHREIBUNG
Klasse	Wert [mm]	Klasse	Wert [mm]	Klasse	Wert [mm]	Klasse	Wert [mm]	
		C0*	≥ 1,46					erdfeucht
F1*	≤ 340	**C1**	1,45 bis 1,26	**S1**	10 bis 40			steif
F2	350 bis 410	**C2**	1,25 bis 1,11	**S2**	50 bis 90			plastisch
F3	420 bis 480	**C3**	1,10 bis 1,04	**S3**	100 bis 150			weich
F4	490 bis 550			**S4**	160 bis 210			sehr weich
F5	560 bis 620			**S5***	≥ 220			fliessfähig
F6*	≥ 630					**SF1**	550 – 650	sehr fliessfähig
						SF2	660 – 750	sehr fliessfähig und selbstverdichtend
						SF3	760 – 850	

* Wegen fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen. Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den Konsistenzklassen existiert nicht, jedoch hat die Praxis eine annähernde Gleichwertigkeit gezeigt.

Chloridgehaltsklasse

Die SN EN 206 definiert unterschiedliche Anforderungen an den durch die Ausgangsstoffe eingetragenen Chloridgehalt für unbewehrten Beton (Cl 1.0), Stahlbeton (Cl 0.20) sowie Spannbeton (Cl 0.10). Klassifizierter NeoCret mit Primärer Gesteinskörnung entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0.10, klassifizierter NeoCret mit Recycling Gesteinskörnung entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0.20

Hinweis zum Pumpbeton

Die zum Anpumpen (Schmieren der Rohrinnenwände) erforderliche Schmiermischung z.B. NeoCret Sch400 P4 darf nicht für Betontragwerke verwendet werden, d.h. nicht in die Schalung gepumpt werden.

Festigkeitsentwicklung

Alle in der Preisliste aufgeführten klassifizierten NeoCret nach Eigenschaften entsprechen mindestens der Festigkeitsentwicklung «mittel». Für NeoCret SCC gilt eine «langsame» Festigkeitsentwicklung. Die mindestens erreichbare Festigkeitsentwicklung gem. SN EN 206 wird garantiert. Generell gilt, dass die Festigkeitsentwicklung abhängig ist von der aktuellen Einbausituation und den Witterungsverhältnissen.

NeoCret nach NPK

Um die Ausschreibung einfacher und transparenter zu gestalten wurden im Normenpositionenkatalog Einheitsbetone NPK A bis I festgelegt. Mit den Einheitsbetonen NPK A bis G können die meisten Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau ausgeschrieben werden. Wir empfehlen, die NPK Sorten bei der Ausschreibung und Bestellung zu verwenden.

NeoCret nach Zusammensetzung

Für die mit NeoCret nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte liegt die Verantwortung alleine beim Ausschreibenden. Dazu hat der Ausschreibende dem Lieferwerk alle benötigten Angaben wie Zementgehalt und Sorte, Sieblinie der Gesteinskörnung, Wasserzementwert, Art und Menge von Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen etc. anzugeben.

NeoCret®

NeoCret Sohle

Unser Aktionsangebot NeoCret Sohle kann auch in den Konsistenzen Plastisch, Weich oder Fliessfähig bestellt werden. Damit lassen sich unklassifizierte Bauteile erstellen.

Transportpreise für NeoCret

Bestimmungsort	Transport NeoCret CHF/m³
Benken	24.20
Buttikon	25.75
Bürg	17.50
Dürnten	29.30
Ermenswil	18.50
Ernetschwil	28.30
Eschenbach	17.50
Gebertingen	27.30
Goldingen	27.30
Gommiswald	29.35
Hintergoldingen	37.10
Hombrechtikon	29.90
Jona	27.30
Kaltbrunn	24.20
Kempraten	34.50
Lachen	31.40
Laupen	20.10
Lenggis	34.50
Neuhaus	15.45
Oberricken	38.10
Ottenhofen	33.50
Rapperswil	31.90
Reichenburg	28.50
Ricken	36.00
Rieden	37.05
Rüeterswil	27.30
Rüti	28.30
Schmerikon	18.50
Schübelbach	25.75
Siebnen	30.40
St.Gallenkappel	17.50
Tann	29.30
Tuggen	24.20
Uetliburg	33.50
Uznach	18.50
Wagen	20.10
Wald	24.20
Walde	38.10
Wangen	27.80

Hinweis: Pro Fuhre werden mindestens 7m³ Transportanteil verrechnet

NeoCret®

Hinweise und Zuschläge Transporte von NeoCret und Kies

Transportbedingungen

Die Wahl des Transportmittels erfolgt, ohne Anweisung bei der Bestellung, durch die Blöchlinger AG.
Einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entlademöglichkeiten werden vorausgesetzt.

Mindestfuhrmengenzuschlag

Bei Frankolieferungen mit 3-, 4- oder 5-Achsfahrzeugen müssen für NeoCret mindestens 7m^3 und für Kies / Abfuhren mindestens 9m^3 pro Fuhre berechnet werden.

Abladezeiten

Im Transport sind pro m^3 NeoCret 3 Minuten als Abladezeit auf der Baustelle eingerechnet. Bei Kies und Abfuhr werden 10 Minuten pro Transport eingerechnet. Längere Abladezeit wird mit CHF 2.60/Min verrechnet.

Franko Lieferungen

Bei grösseren Materialmengen erstellen wir Ihnen gerne ein Franko-Angebot.

Hinweise und Zuschläge NeoCret

Zusatzmittel

Zusatzmittel für Abbindeverzögerung, Frostschutz, Mörtelvorlagen etc. werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet.

VZ	Verzögerer	**6.30**	CHF pro kg
FS	Frostschutz	**4.90**	CHF pro kg
FM	Fliessmittel	**6.00**	CHF pro kg
LP	Luftporenbildner	**5.30**	CHF pro kg

Zusatzstoffe

Stahlfasern	**4.30**	CHF pro kg
Kunststofffasern	**43.00**	CHF pro kg
Farbpigmente Weiss	**24.00**	CHF pro kg

Winterzuschlag

Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 4.50 CHF/m^3.

Kleinmengenzuschlag

Kleinmengen werden ohne Preiszuschlag verrechnet.

Garantie

Unklassifizierter NeoCret nach Zusammensetzung z.B. NeoCret Ma150 RCM16 unterliegt keiner Norm.
Garantiert wird ausschliesslich für die exakte Dosierung der einzelnen Komponenten.

Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 Minuten nach der Produktion garantiert.

SCC kann an der Oberfläche Lunkern und Verfärbungen aufweisen. Wir lehnen wegen ästhetischen Mängeln jegliche Forderung ab.

Bestellungen

Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Etappen bis 30m^3 NeoCret einen Tag, Etappen ab 30m^3 zwei Tage und Etappen ab 100m^3 vier Tage im Voraus anzukündigen. Transportbestellungen sind am Vortag bis spätestens 16.30 Uhr an die Disposition zu richten. Ihre telefonische Bestellung kann aufgezeichnet werden.

Weitere NeoCret Sorten

Für weitere NeoCret Sorten mit Zusatzstoffen wie Farbpigmenten, Kunststoff- oder Stahlfasern kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.

Restbeton

Für die Entsorgung von nicht verarbeiteten Frischbeton wird ein Aufwandbeitrag von 60.– CHF/m^3 verrechnet.

NeoCret®

Fahrmischer mit Teleskopförderband 16.5m

Mit dem Förderband überwindet unser NeoCret und unsere Gesteinskörnungen auch grössere Distanzen und Hindernisse.

Max. Leistung Förderband

75 m³/h

Nutzlast mit Förderband

14'800 kg entspricht Kies 8.00m³, NeoCret 6.50m³

Abladen ist nicht möglich:

· Wenn Fahrzeug nicht gerade steht

· Bei weichem Untergrund

→ Entscheid trifft Chauffeur

Verrechnung in Regie

Die Zeit ab Verlad Werk Hinterwis bis Ende Reinigung Fahrzeug im Werk Hinterwis wird verrechnet. Alle Kies-, Sand- und NeoCret Sorten werden zum Preislistenpreis ab Werk verrechnet.

Preis

4-Achs-Fahrmischer mit Teleskopförderband, 240.00 CHF/h inkl. LSVA exkl. MwSt

Arbeitsbereich

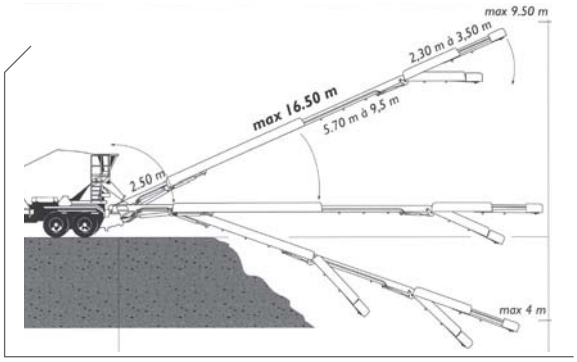



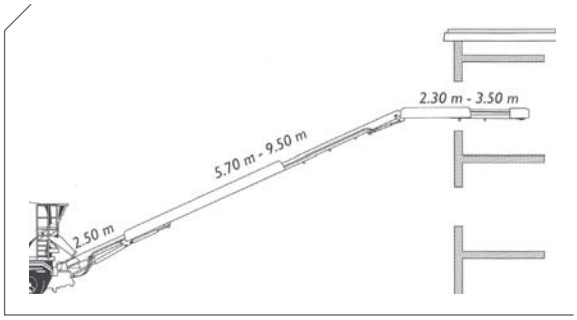



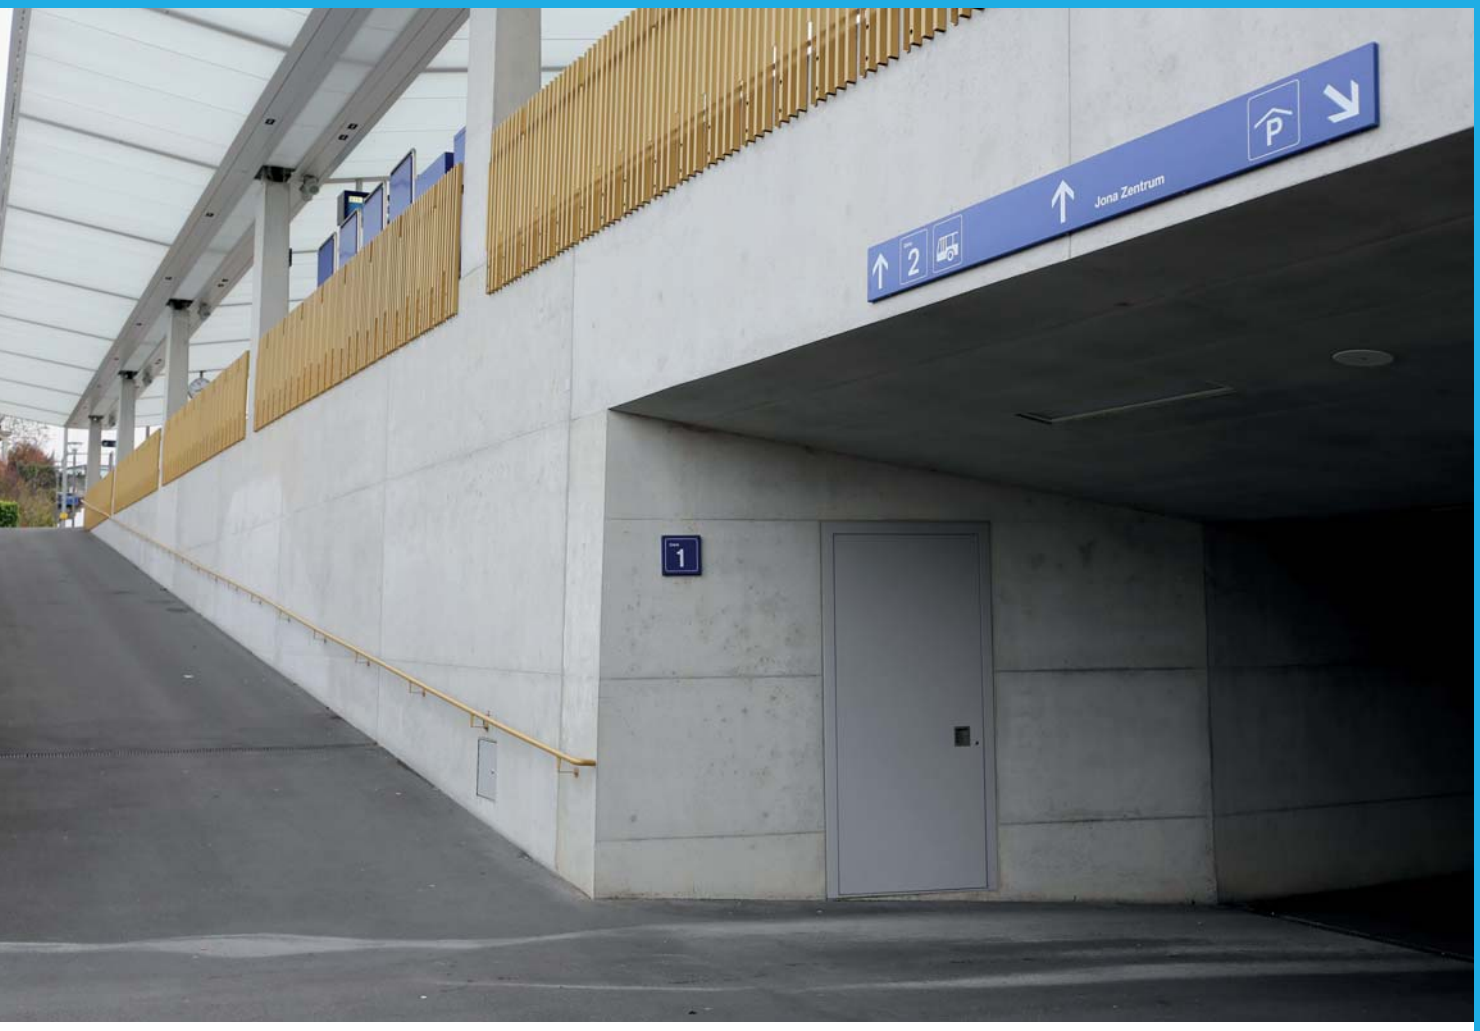

Die Vorteile mit NeoCret

Top Preis/Leistung

- NeoCret bietet hervorragende Produkteigenschaften zum attraktiven Preis.

Rohstoffschonend

- NeoCret enthält bis zu 100% hochwertiges Recyclingkies aus Rückbauten und fördert so die ökologische Bauweise (MINERGIE-ECO).
- Mit NeoCret werden Materialkreisläufe geschlossen, keine natürlichen Kiesreserven verschwendet und die Belastung der Deponiekapazitäten tief gehalten.

Bedeutend weniger CO_2 Emissionen

- Das CO_2 neutrale Beheizen unserer Kies- und Betonwerke, sowie der Einsatz von neu entwickelten Zementen führen zu deutlich geringerem CO_2 Ausstoss.

Auch im Winter schön warm

- Dank unserer 900 KW Holzheizzentrale ist der NeoCret auch im Winter schön warm. Dies gibt Sicherheit bei tiefen Temperaturen.

Top modern und leistungsfähig produziert

- NeoCret wird auf modernstem Werk mit hoher Leistungsfähigkeit produziert.

Homogener NeoCret Faser

- Die vollautomatische dosiergenaue Stahl- und Kunststofffaserdosierung verhindert Igelbildung.

Qualität garantiert

- Unsere Werke sind zertifiziert.

Sparsam im Wasserverbrauch

- Das zementhaltige Waschwasser aus der Fahrzeug- und Mischerreinigung wird dank neuester Recyclinganlage für die Betonproduktion wieder verwendet.

Optimal erschlossen

- Das Werk Hinterwis mit der Produktion aller NeoCret Sorten befindet sich unmittelbar beim Autobahnanschluss Eschenbach der A53.

RÜCKBAU

Patrick Blöchlinger

Mail patrick@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 44

Rückbau, mit Kompetenz

Wenn Sie ihr Gebäude nicht mehr nutzen wollen, sorgen wir mit unseren erfahrenen Mitarbeitern und unserem modernen Maschinenpark für einen reibungslosen Rückbau. Alle Materialien werden sortiert und der Wiederverwertung zugeführt. Aus steinigen Materialien werden im Werk Hinterwis hochwertige Sekundärgesteinskörnungen und NeoCret für den Hoch- und Tiefbau produziert. Aus dem Altholz werden neue Spanplatten und aus Altmetallen werden neue Bauteile für die Industrie.

ERDBAU

Patrick Blöchlinger

Mail patrick@bloechlinger.ch
Telefon 055 286 46 44

Erdbau

Egal ob Ihr Baugrund belastet, verschmutzt oder nicht tragfähig ist. Wir schaffen in allen Situationen eine optimale und tragfähige Basis für Ihr wertvolles Bauobjekt.

Mit Blöchlinger wählen Sie den richtigen Partner.

FAHRZEUGE & MASCHINEN

Fahrzeuge

Lastwagen	Nutzlast in Tonnen	CHF/h	LSVA CHF/km	Wartezeit CHF/h
2 - Achs Kipplastwagen		176.15	0.50	90.50
3 - Achs Kipplastwagen		198.80	0.75	103.00
4 - Achs Kipplastwagen		207.05	0.85	156.00
5 - Achs Kipplastwagen		217.35	1.10	156.00
5 - Achs Kipp Sattelzug		217.35	1.10	156.00
3 - Achs Silofahrzeug		215.35	0.75	156.00
4 - Achs Silofahrzeug		218.40	0.85	156.00
4 - Achs Fahrmischerfahrzeug		226.65	0.85	156.00
4 - Achs Fahrmischerfahrzeug mit Förderband 16.5 m		240.00	0.85	156.00
5 - Achs Fahrmischer Sattelzug		235.00	1.10	156.00
2 - Achs Welaki		191.60	0.50	156.00
3 - Achs Welaki		223.55	0.75	156.00
4 - Achs Welaki		223.55	0.85	156.00
3 - Achs Hakenfahrzeug		223.55	0.75	156.00
4 - Achs Hakenfahrzeug		223.55	0.85	156.00
Tiefgangtandemanhänger	10.0	57.65	0.50	156.00
Tiefgangauflieger	19.0	236.95	1.10	156.00
Tiefgangauflieger	24.0	255.50	1.10	156.00
Tiefgangauflieger	30.0	273.00	1.10	156.00

→ Hinweis: Sonderbewilligung nach Aufwand

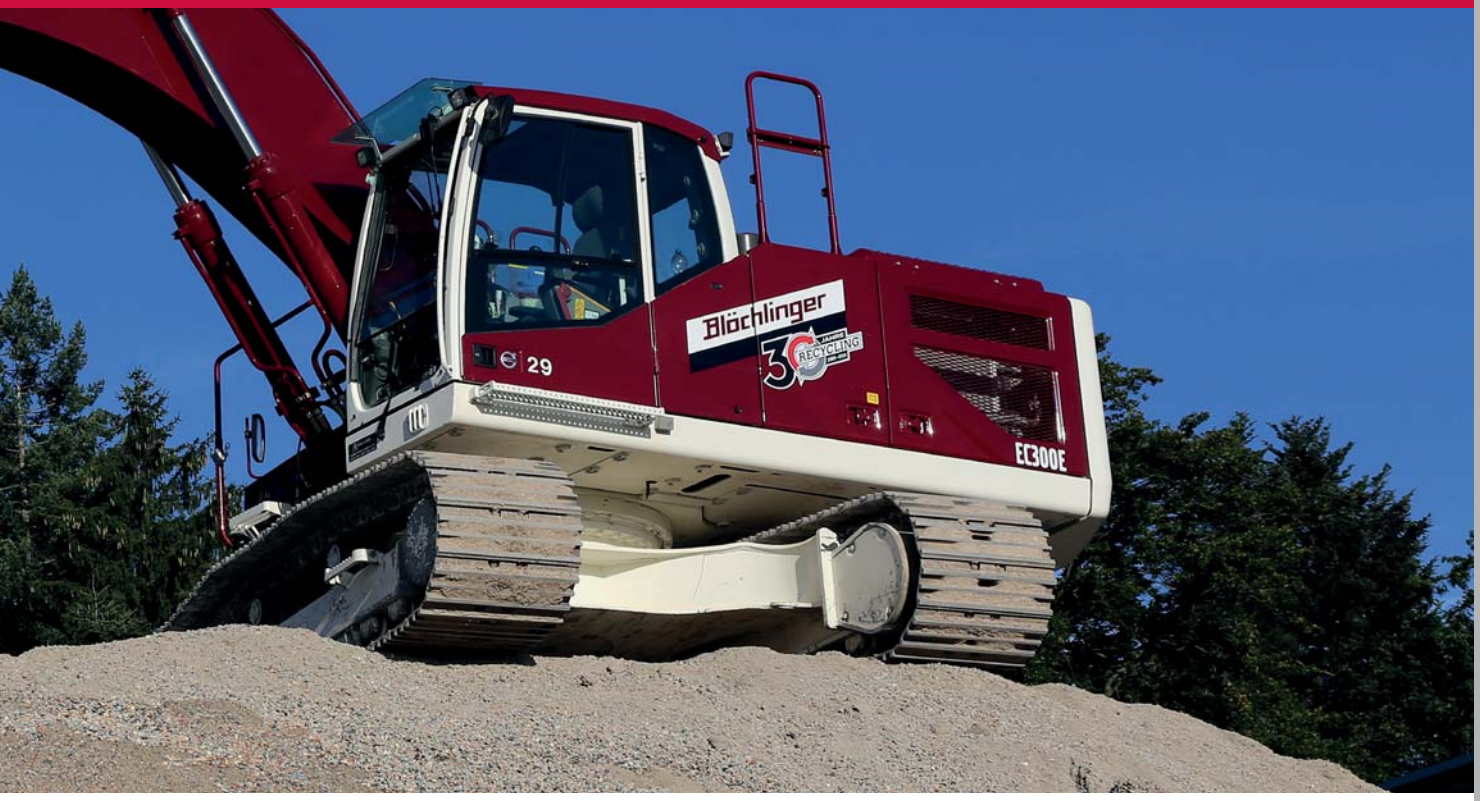

Maschinen

Baumaschinen	Gesamtgewicht in Tonnen	CHF/h	Wartezeit CHF/h
Raupenbagger auf Gummiraupe	5.0	163.00	109.00
Raupenbagger auf Gummiraupe	8.0	179.00	115.00
Raupenbagger	24.0	267.00	144.00
Raupenbagger mit Kurzheck	27.0	280.00	154.00
Raupenbagger	30.0	295.00	170.00
Hydraulischer Abbauhammer	1.6	105.00	
Hydraulischer Abbauhammer	2.5	160.00	
Felsfräse	1.5	200.00	
Schreitbagger	9.0	298.00	173.00
Hydraulischer Abbauhammer	0.5	85.00	
Kleindumper 3.0 m^3		164.00	101.00
Grabenwalze	1.5	138.00	
Grabenwalze ohne Maschinist	1.5	47.00	
Vibro Tandemwalze	2.4	151.00	
Vibro Tandemwalze ohne Maschinist	2.4	76.00	
Vibroplatte ohne Maschinist	0.5	50.00	
Vibroplatte ohne Maschinist	0.08	36.00	
Grabenstampfer ohne Maschinist		30.00	
Pneulader	3.7	170.00	
Bürste zu Pneulader		35.00	
Raupenmobile Prallbrechanlage Prallmühle 1270 × 80mm/ Brecherleistung 60-300 to/h	39.7		Auf Anfrage

→ Hinweis: Wenn nicht ausgeschlossen, Preise inkl. Maschinist

Fachkräfte	CHF/h
Vorarbeiter	103.00
Baumaschinenmaschinist	98.50
Bauarbeiter	75.00

ALLGEMEINES

Allgemeine Bedingungen

Bankverbindung

ZKB Kto.: 1100-2210.462 / Clearing-Nr.: 700
SWIFT: ZKBKCHZZ80A
IBAN: CH81 0070 0110 0022 1046 2

Konditionen

· Alle Preise in CHF, exklusive Mehrwertsteuer
· Alle Preise ohne Gewähr, aktuelle Preise auf unserer Webseite **www.bloechlinger.ch**

Zuschläge ausserhalb der Öffnungszeiten

Für die Produktion / den Transport ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Zuschläge:

NeoCret/Kies		**CHF**	**CHF/ m³**
Normale Überzeit	(18.30 – 20.00)		10.00
Nachtarbeit	(20.00 – 06.00)	minimal 600.00	14.00
Samstag/Sonntag-Arbeit	(Sa 00.00 – Mo 06.00)	minimal 800.00	26.00

→ Der Transport der Produkte wird zusätzlich nach Regie, mit CHF 190.00 verrechnet.

→ Bewilligungsgebühren werden separat belastet.

Offerten

Die Gültigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 3 Monate beschränkt.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto, wobei jede Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ausgeschlossen ist.
Nach Ablauf der Zahlungsfrist belasten wir zusätzlich 7% Verzugszins.

Rechnungsbeanstandungen

Rechnungen sind zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten innert 8 Tagen dato Faktura zu melden.
Ansonsten gelten die Rechnungen als anerkannt.

Privatpersonen

Privatbezüge werden mit einem Zuschlag von
NeoCret: CHF 15.50/m³, Kies und Sand: CHF 8.–/m³, Transport: CHF 2.50/m³ verrechnet.

Datenschutz

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden ist auch eine Bearbeitung von allgemeinen und personenbezogenen Daten erforderlich. Der Kunde erteilt hierzu seine Zustimmung und ist damit einverstanden, dass die Blöchlinger AG zum Zwecke der Abwicklung und Pflege der Geschäftsbeziehungen solche Daten auch verbundenen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland bekannt geben kann.

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Bern, November 2006

FSKB

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie

ALLGEMEINES

Allgemeine Lieferbedingungen für NeoCret

Alle Aufträge für Lieferungen von NeoCret werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind.

Für die Eigenschaften des frischen NeoCret sowie die Qualität des erhärteten NeoCret und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von NeoCret erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 3 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MWSt. Die m^3-Preise beziehen sich auf $1 m^3$ verarbeiteten NeoCret.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende NeoCretübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden. Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen Witterungsverhältnissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der Preisliste eine andere Zeitspanne festgelegt werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über NeoCret-Sorte (gemäss massgebender Norm SIA 262), NeoCret-Menge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen NeoCret gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NeoCret-Sorte anzugeben.

Wird vom Besteller NeoCret gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei NeoCret nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der NeoCret-Mischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen. Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines NeoCrets Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von NeoCret-Zusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des NeoCrets abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt. Bei Bestellungen von NeoCret nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des NeoCrets, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten NeoCret-Zusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität.

Massgebend für den Nachweis der NeoCretqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 des NeoCrets und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farbgleichheit des gelieferten NeoCrets wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt beanstandeten NeoCret kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten NeoCret hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des NeoCrets zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des NeoCrets zu prüfen, ob

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt

b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des NeoCrets auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des NeoCrets in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten NeoCrets Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfakturierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Bern, September 2005

BLÖCHBLOCK

Mauerelemente ab Werk Hinterwis ohne MwSt.

Der BLÖCHBLOCK wird aus NeoCret mit 100% Recycling Mischgranulat hergestellt.

TYP	VOLUMEN	GEWICHT	MAUERFLÄCHE	MASSE	Preis/Stück in CHF	Preis/ Mauerfläche m^2 in CHF
1688	1.024 m^3	2`200 kg	1.280 m^2	L 1600 mm B 800 mm H 800 mm	**282.00**	**220.30**
888	0.510 m^3	1`100 kg	0.64 m^2	L 800 mm B 800 mm H 800 mm	**151.00**	**235.90**
1866	0.648 m^3	1`400 kg	1.080 m^2	L 1800 mm B 600 mm H 600 mm	**227.00**	**210.20**
1266	0.432 m^3	930 kg	0.720 m^2	L 1200 mm B 600 mm H 600 mm	**158.00**	**219.40**
666	0.216 m^3	460 kg	0.360 m^2	L 600 mm B 600 mm H 600 mm	**88.00**	**244.40**

Blachlinger

Hauptsitz

Blöchlinger AG

Jakobstrasse 2
8732 Neuhaus SG

Verwaltung 055 286 46 26
Bestellung/Disposition 055 286 46 46
Fax 055 286 46 47
Mail info@bloechlinger.ch

Zweigniederlassung

Blöchlinger AG

Feldstrasse 7
8856 Tuggen SZ

Telefon 055 445 25 00
Fax 055 445 25 03
Mail info@bloechlinger.ch